

DINA-DR2 Lite版本


导轨式DMX灯光控制器

概况

专为导轨式安装设计，DINA-DR2 Lite是中型灯光项目控制最完美的选择。发货默认512 DMX通道，最大支持1536 DMX通道（SUT升级）

通过 ESA pro 2，ESA2软件或者 Arcolis APP进行编程，让它有无尽可能的功能（多区控制,外部触发，16位通道管理,天文时钟。

<http://www.cqiled.com/cn/product/dina-dr2-lite.html>

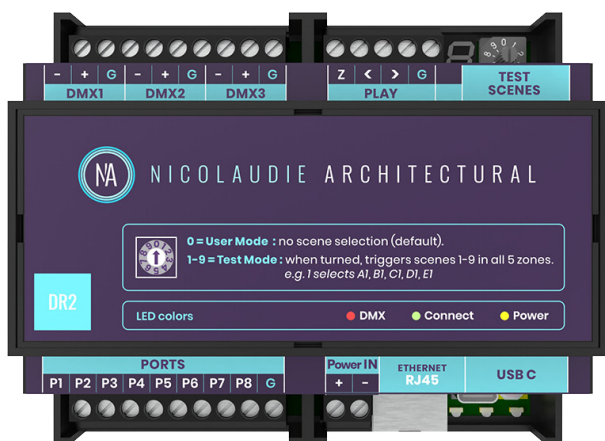

功能特点

- DMX 脱机灯光控制器
- 最大控制 3 个 DMX512输出 (1536 通道)
- 支持RDM地址管理
- USB & 以太网 连接编程/控制
- 脱机最大存储99个场景
- 5个区域独立控制
- microSD卡存储
- 8+3 干接点触发
- 旋钮内置测试程序
- Windows/Mac 软件设置动态灯光效果
- iPhone/iPad/安卓 APP控制及编程
- SUT 升级技术，控制器也可以兼容其他软件如Sunlite3
- LS GOOGLE云控管理(Lite版本需要另外购买)

可选配件


电源 明纬12V AC/DC 导轨式开关电源

技术参数


输入电源	12v 端子或者5V USB电源
输出协议	DMX512 (x1)
编程	PC, Mac, 安卓, iOS
连接	USB-C 以太网 端子： - 3 DMX / RDM 输出通道 - 8+3 干接点 - 12v 电源输入 电池 (LIR2032) microSD 内存
存储	SD 卡
工作环境	IP20 / -20°C to +50°C
按钮	旋钮
尺寸 / 重量	160 x 91 x 62 mm 317克
操作系统要求	Mac OS X 10.8-10.14 Windows 10
认证	CE, ETL, Low voltage, EMC, and RoHS

DIN rail mounted DMX lighting controller		DINA-DR2	
Technical datasheet	Revision date 3 Feb 2021	www.cqiled.com	V 0.1

接口信息

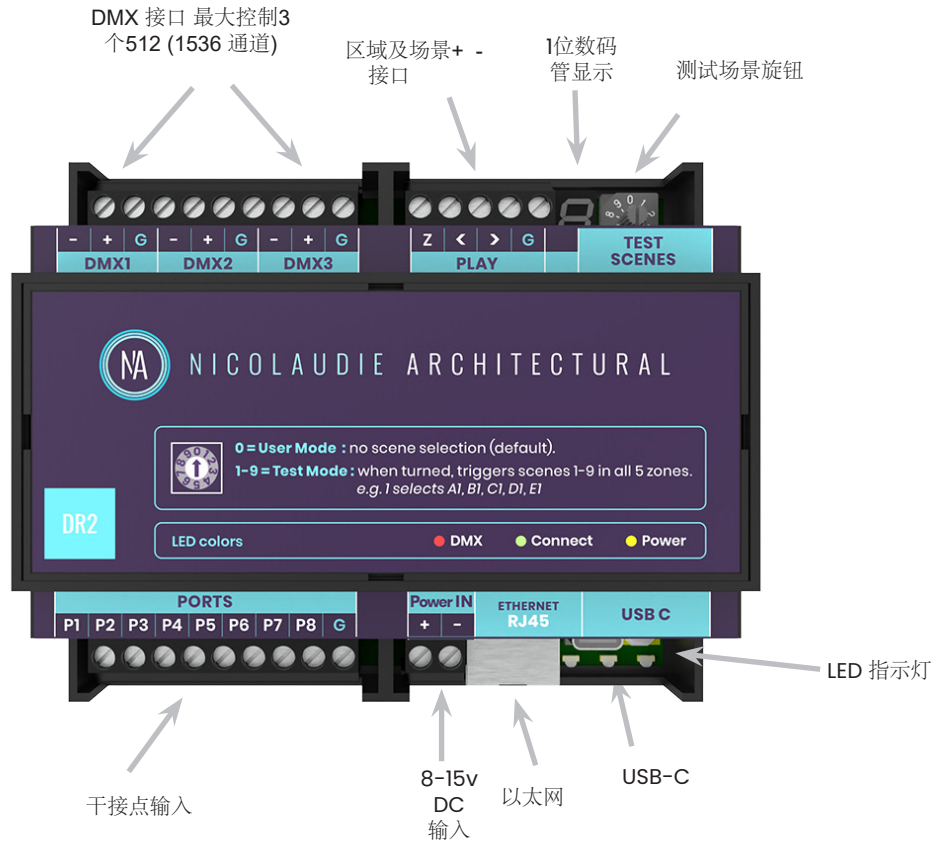

LIR2032 3.6v 可充式 电池及电池座

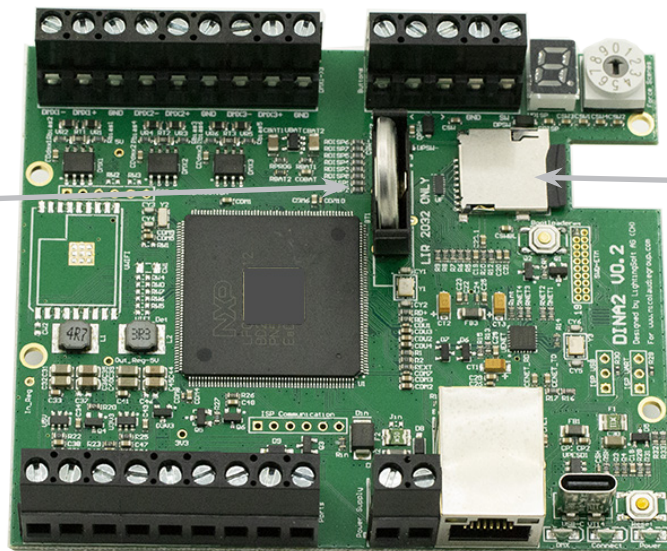

microSD (最大32Gb)