



# Easy Remote Pro

## 使用手册

### 目录

概述 .....	1	添加控件.....	3
创建一个项目 .....	2	标签 .....	4
创建一个页面 .....	2	连接到灯光控制器 .....	5
		锁定项目.....	5


### 概述

欢迎使用 Easy Remote Pro，通过 Easy Remote Pro，你可以控制 Nicolaudie 公司的所有网络或 WiFi DMX 控制器（比如 SLESA-UE7, STICK-DE3, STICK-KE2, STICK-CW4, SLESA-U10）。连接到有 WiFi 的局域网，APP 将自动找到兼容的控制器。透过 APP，你可以简单地添加按钮、推杆、色盘以及更多工具。

你可以通过苹果商店 App Store 下载 Easy Remote Pro，然后将 Nicolaudie DMX 灯光控制器连接到相同的 WiFi 网络内。*请注意：Easy Remote Pro 主要用于远程控制或切换程序，并不能用于编辑灯光程序。使用 Easy Remote Pro 控制前，请确定控制器内已经存有灯光程序。*

## 创建一个项目


打开 APP，将会显示 **【项目 Project】** 页面，在一个工程中，你可以建立多个项目。项目可以按修改时间显示，也可以在 **【设定 Settings】** 中改为按字母顺序显示。*开发中的功能：透过 Light Cloud，在不同的移动设备中同步项目文件。*

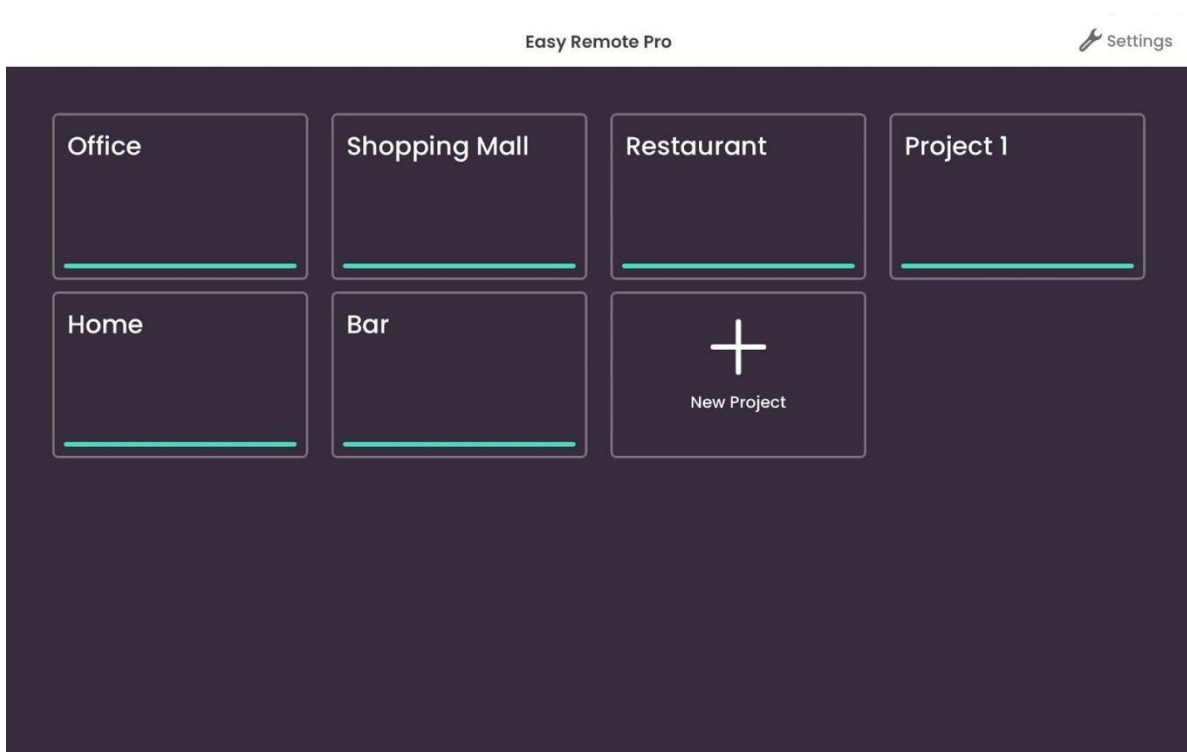


## 创建一个页面

创建一个项目后，将会显示页面编辑器。在这里，可以自定义控制界面，添加按键，推杆及其他组件。

你可以给一个控制器创建多个页面，也就是说，你既可以用一个页面控制所有灯具，也可以用一个页面控制一个 **【区域 Area】** 或者一个房间。在一个 **【项目 Project】** 中，你可以创建多个页面，并设定每个页面控制不同的控制器。在 **【设定 Settings】** 菜单下，你可以重命名、复制、删除或创建新的页面。

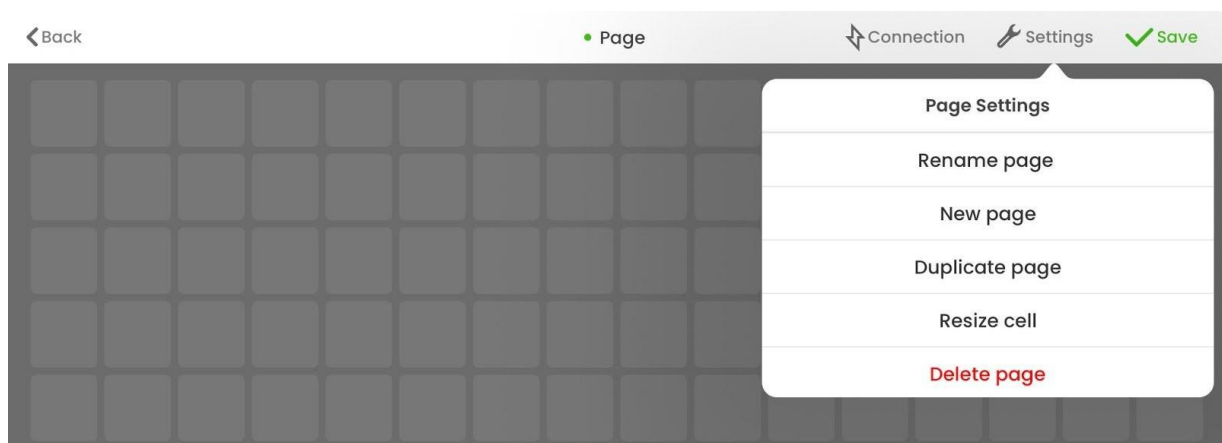


【页面 Page】编辑完成，你可以点击左上角的【返回 Back】按钮，返回到控制界面。在控制界面，按住【页面 Page】名称，会弹出菜单，你可编辑页面，或者【打开其他项目 Browse Projects】。

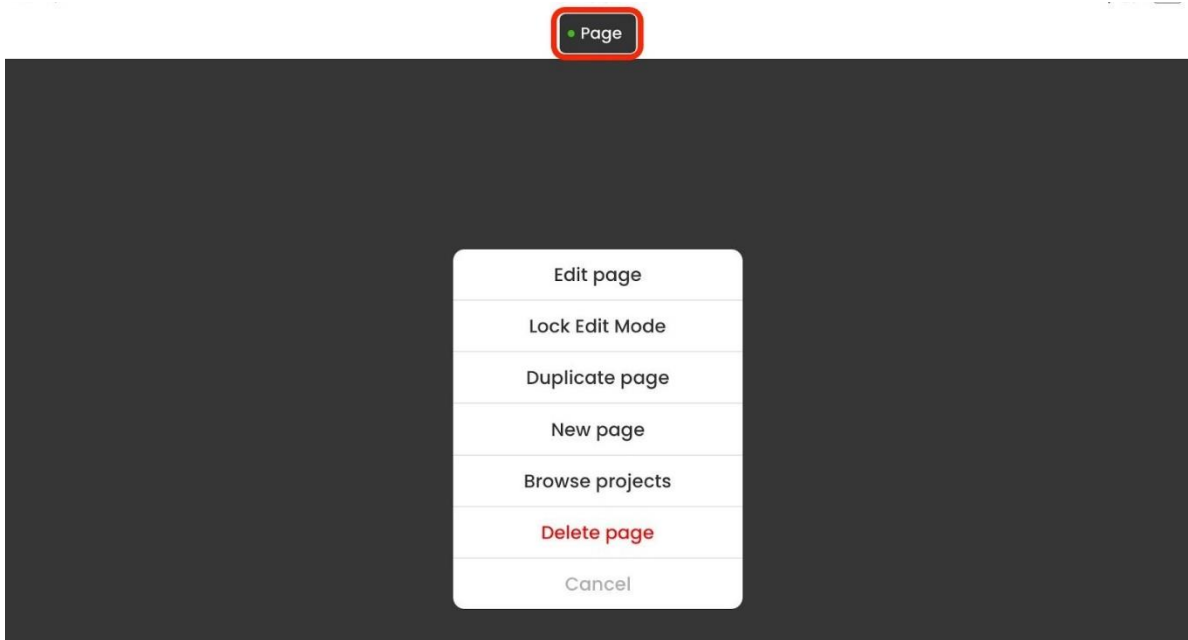


## 添加控件

点击空网格，会弹出组件窗口，你可以添加按钮、推杆或其他控件。*请注意：不同功能的控制器，能使用的控件也不同。比如，SLESA-U10 控制器，将不能使用色环或者速度控制。*

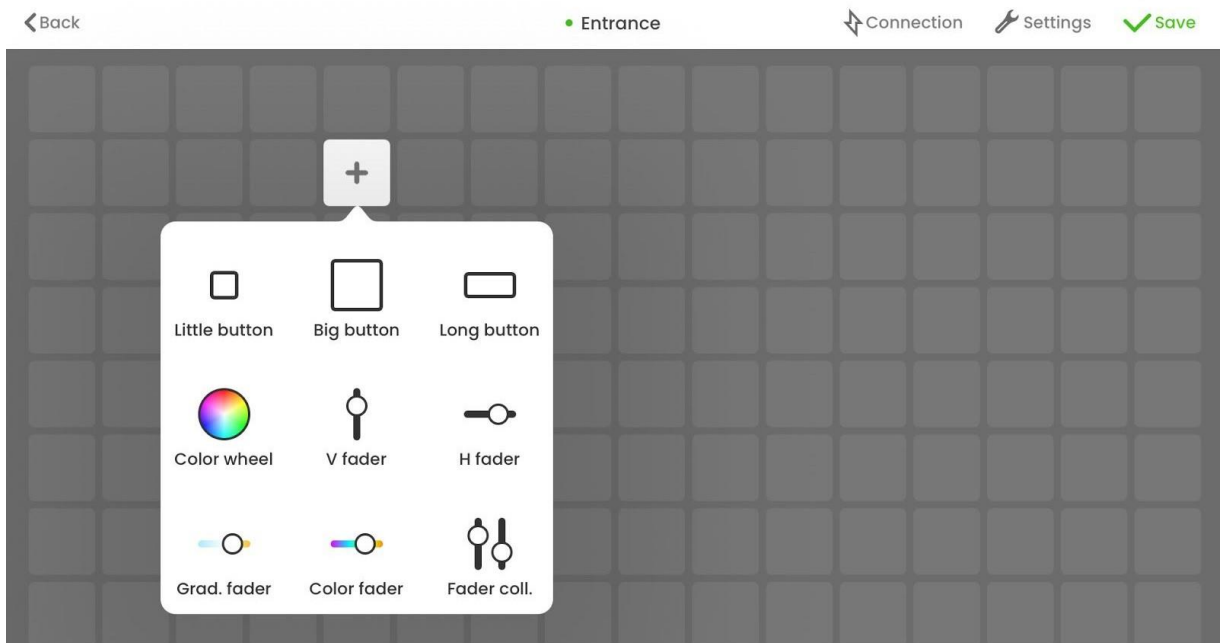

选定一个控件，将会显示属性菜单。不同的控件，将会显示不同的菜单内容。属性包括：

- **名称 Name** — 点击铅笔图标，可以修改名称
- **触发方式 Trigger type** — 设定按钮的功能，比如：播放场景，播放下一个场景，激活待机模式等。
- **区域 Area** — 选择控制的 **【区域 Area】**，针对多区域控制器有效，比如 SLESA-UE7, STICK-DE3, STICK-KE2
- **场景 Scene** — 选择场景编号
- **尺寸 Size** — 大部分的控件都有固定的尺寸，不过，也有一些是可以选择不同尺寸的。如果要调整网格的尺寸大小，点击右上角的 **【设定 Settings】**，并选择 **【调整单元格 Resize Cell】** 即可
- **点按模式 Flash Mode** — 如果启用，当你松开按钮时，按钮将会失效。如果禁用，则需要再次点击，按钮才会失效。

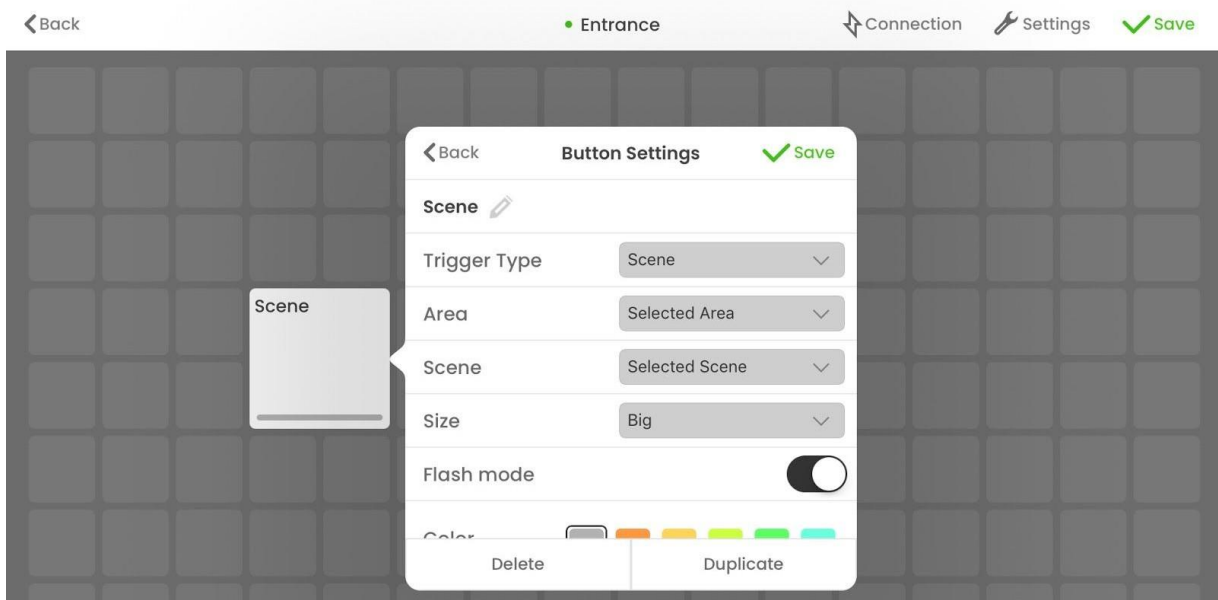

创建好控件，就可以点击 **【保存 Save】** 来关闭设置窗口。所有的组件，都可以进行拖拽，放到合适的位置。设置完成，可以点击屏幕右上角的 **【保存 Save】**，进行测试。测试之后，点击屏幕左上角的 **【返回 Back】** 回到主控制界面，就可以正常使用 APP 进行控制。

## 标签

你可以通过标签，将按钮进行分组。创建标签的步骤：

1. 点击一个空白的网格
2. 选择 **【标签 Label】**，弹出标签设置窗口
3. 设定标签名称与颜色，然后点击 **【编辑 Edit】**，点击标签的外框，可以修改标签尺寸
4. 点击右上角的 **【完成 Done】**，完成标签编辑，再点击 **【保存 Save】**，完成标签设置




## 连接到灯光控制器

每个【页面 Page】只能连接到一个灯光控制器。要查看连接的控制器，点击左上角的【连接 Connection】按钮（闪电图标），点击一个设备来建立连接，并点击【保存 Save】

在控制界面，在页面名称前，会显示一个小点：

- 绿色 — 已连接灯光控制器
- 红色 — 没有找到灯光控制器
- 灰色 — 没有设定连接灯光控制器，或者正在尝试连接

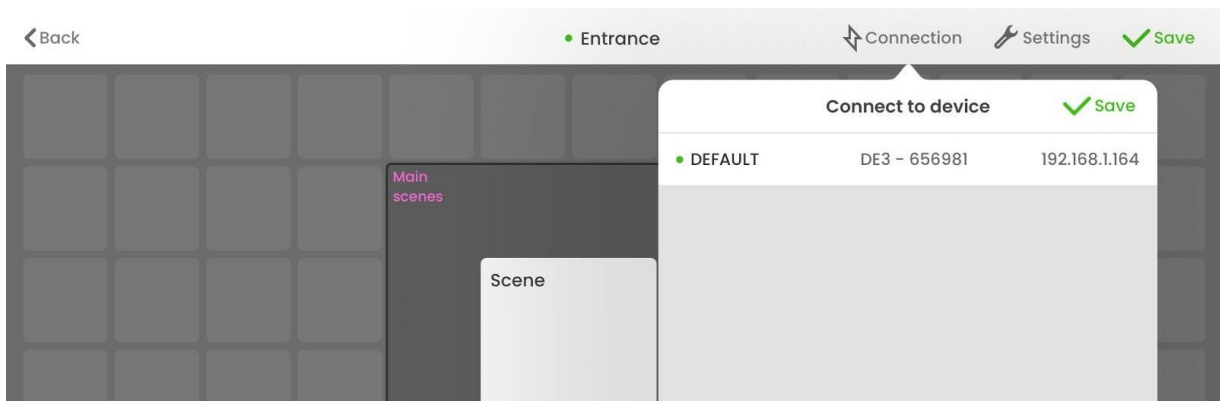

## 锁定项目

每次打开 Easy Remote Pro，将会自动打开上次的项目。这样，就可以很方便地进行控制。为了防止误操作，你可以锁定项目的编辑功能：

1. 按住页面名字不放，显示控制菜单；
2. 选择【锁定编辑模式 Lock Edit Mode】
3. 输入一个 4~8 位的密码，并按【锁定 Lock】